

## **Bios Update beim Xcellent 10.2 (31152)**

Stellen Sie zunächst sicher, dass es sich bei Ihrem Tablet um ein Xcellent 10.2 mit der Artikelnummer 31152 handelt. Wenn Sie Ihre Rechnung nicht zur Hand haben können Sie dies über die Seriennummer hinten auf dem Tablet nachsehen. Geben Sie die Seriennummer einfach hier in das Suchfeld ein:

<https://support.one.de/faq/serialsearch.html>

Das Suchergebnis liefert Ihnen den Namen und die Artikelnummer:

Ermitteltes Gerät:

**Bezeichnung:** ONE Xcellent 10.2 schwarz

**Artikel Nr.:** 31152

**Seriennummer:** BC8811 [REDACTED]


1 Suchergebnis

☆☆☆ Tablets: **ONE Xcellent 10.2 - Downloads**


*Antwort:* Hier finden Sie die Treiber für unser One Xcellent Tablet 10.2 Sie sind nicht ganz sicher ob Ihr Tablet ein Xcellent 10.2

Bitte verbinden Sie das komplett geladene Tablet mit dem Ladegerät und trennen Sie es während der kompletten Dauer nicht vom Stromnetz.


Nachdem Sie die Datei herunter geladen haben entpacken Sie diese bitte auf einen USB-Stick, danach sieht der USB Stick so aus:

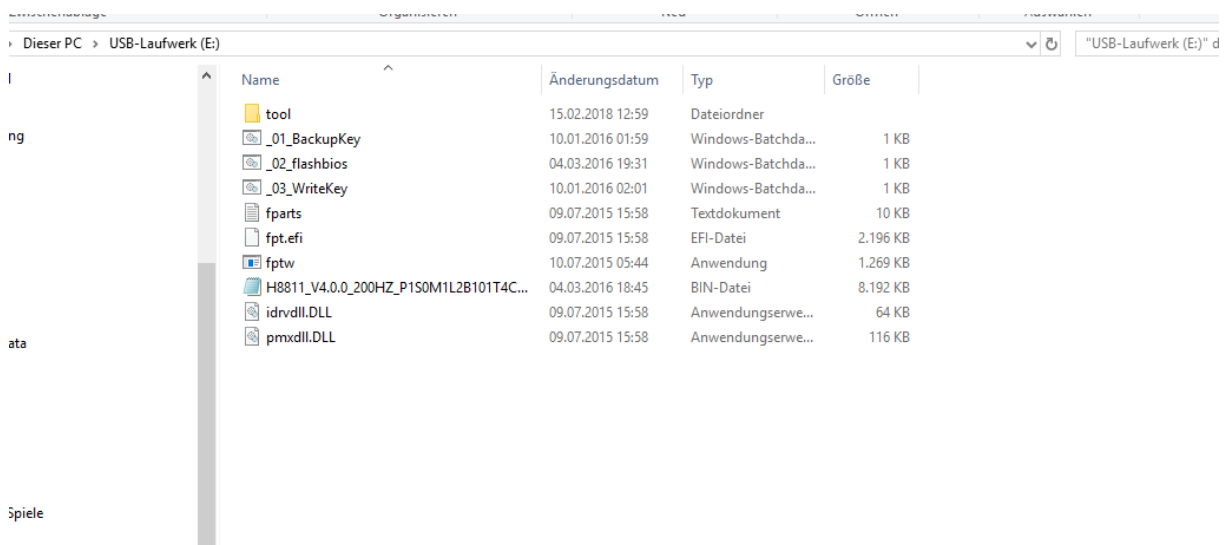

Nun (sofern noch nicht geschehen) schließen Sie den Stick an das Tablet an und führen Sie die Datei \_01\_BackupKey per Rechtsklick als Administrator aus.

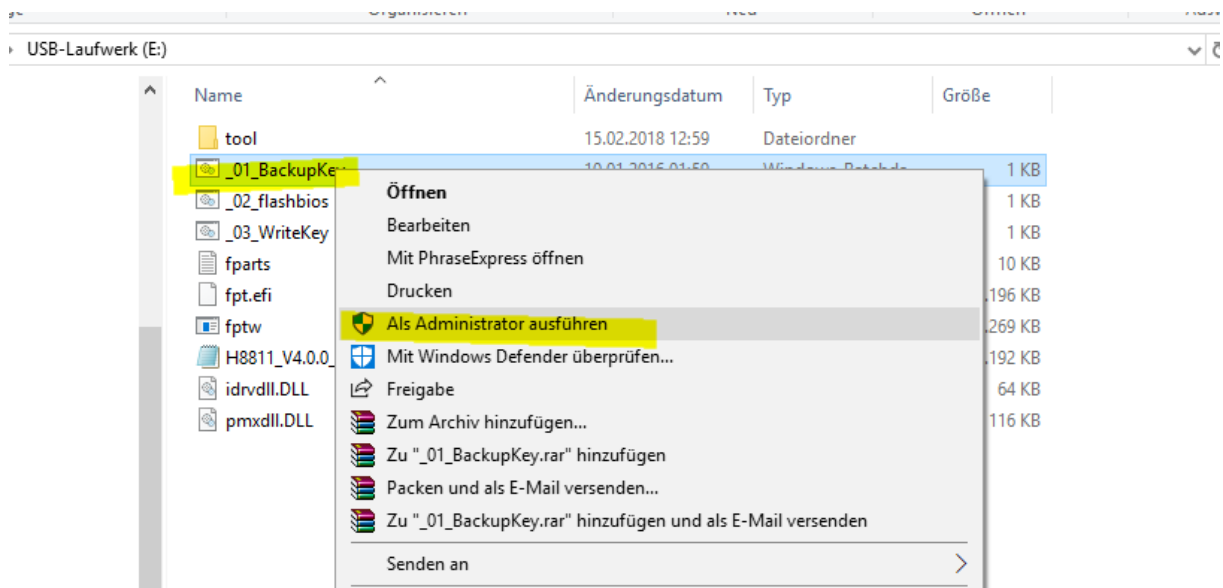


Es öffnet sich das folgende Fenster und der Windows Lizenzkey für die Aktivierung wird auf dem Stick abgespeichert. Diesen benötigen Sie nach dem Bios Update, damit Ihr Windows weiterhin aktiviert bleibt. Wichtig: Achten Sie auf die Meldung „Backup key successfully!“

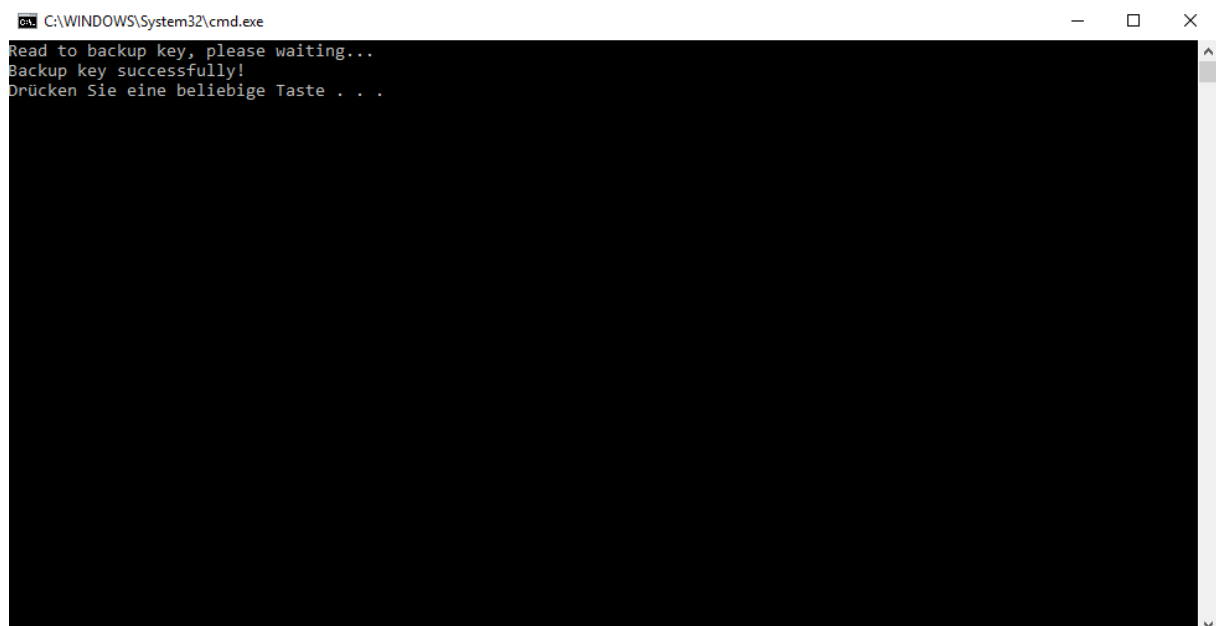


Dieses Fenster schließt sich von allein beim Drücken einer Taste.

Als nächstes führen Sie die Datei \_02\_flashbios per Rechtsklick als Administrator aus

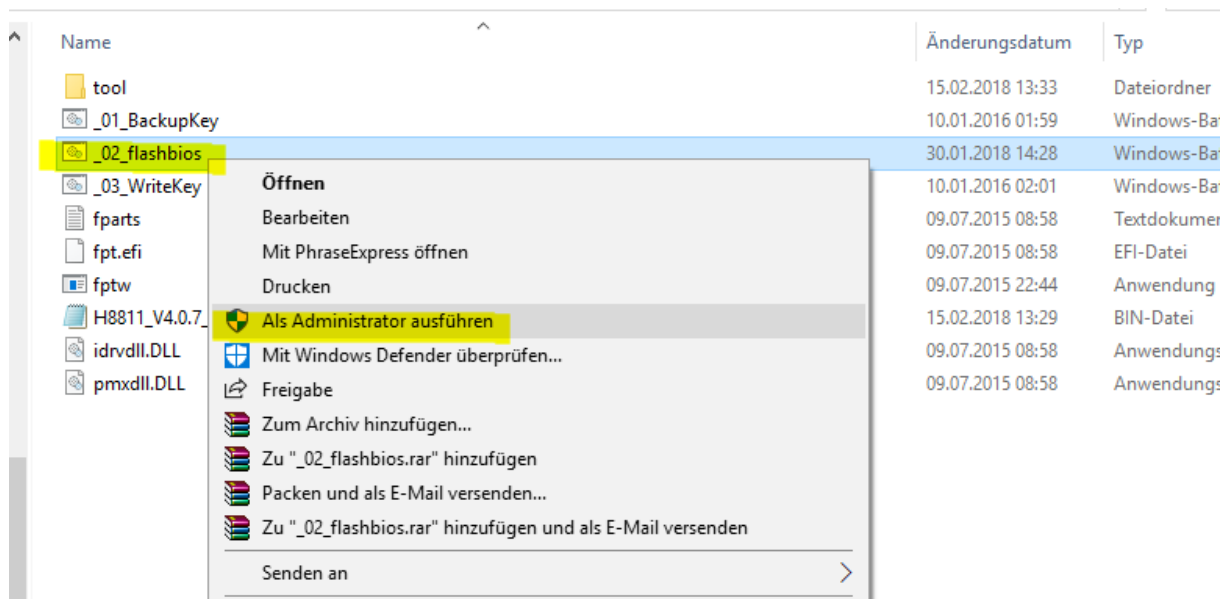



Jetzt startet der Flashvorgang für das Bios Update, zunächst wird folgendes Fenster angezeigt:

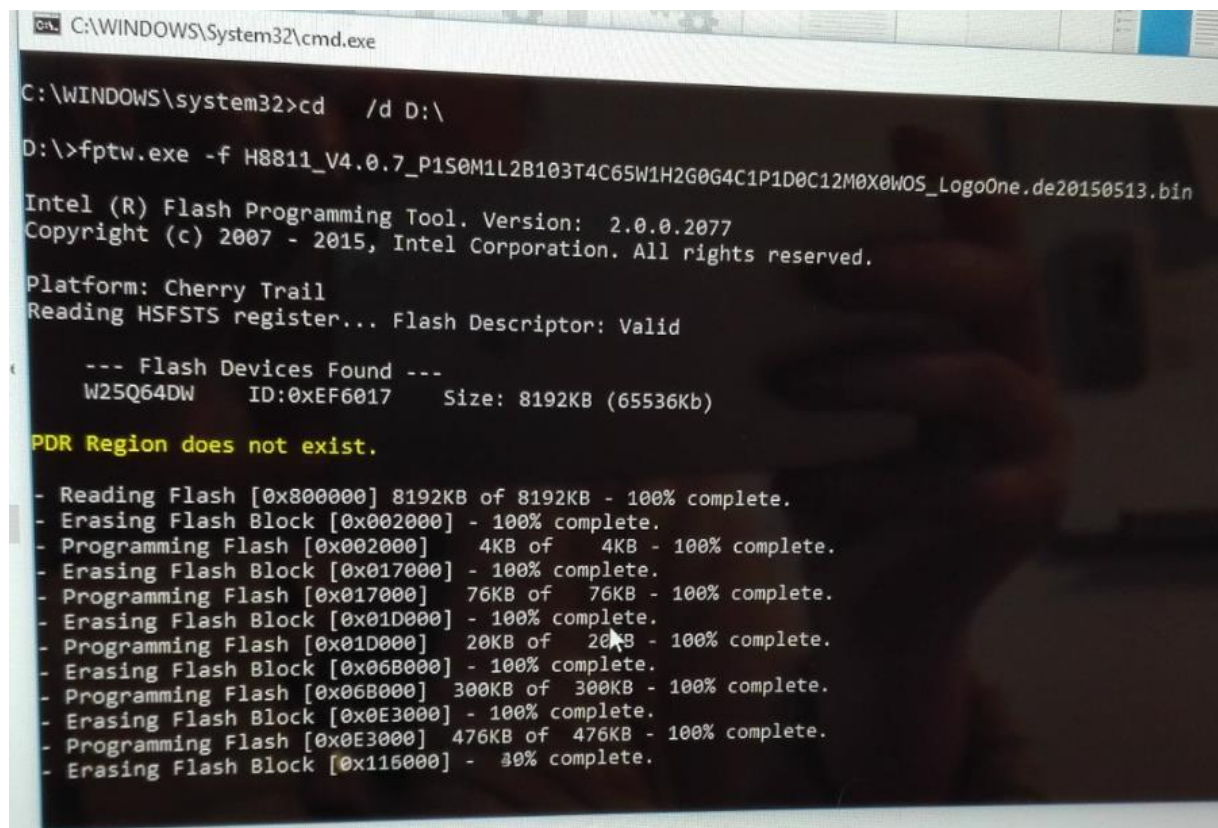

Das Tablet startet nach einer Weile von allein neu, dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

**Bitte schalten Sie das Tablet nicht aus oder trennen es vom Strom.** Warten Sie bis das Windows wieder geladen wurde.

Sobald Ihr Desktop wieder sichtbar ist, muss nun noch Ihre Windows Lizenz zurück in das Bios gespielt werden. Führen Sie hierzu die Datei `_03_WriteKey` mit Rechtsklick als Administrator aus

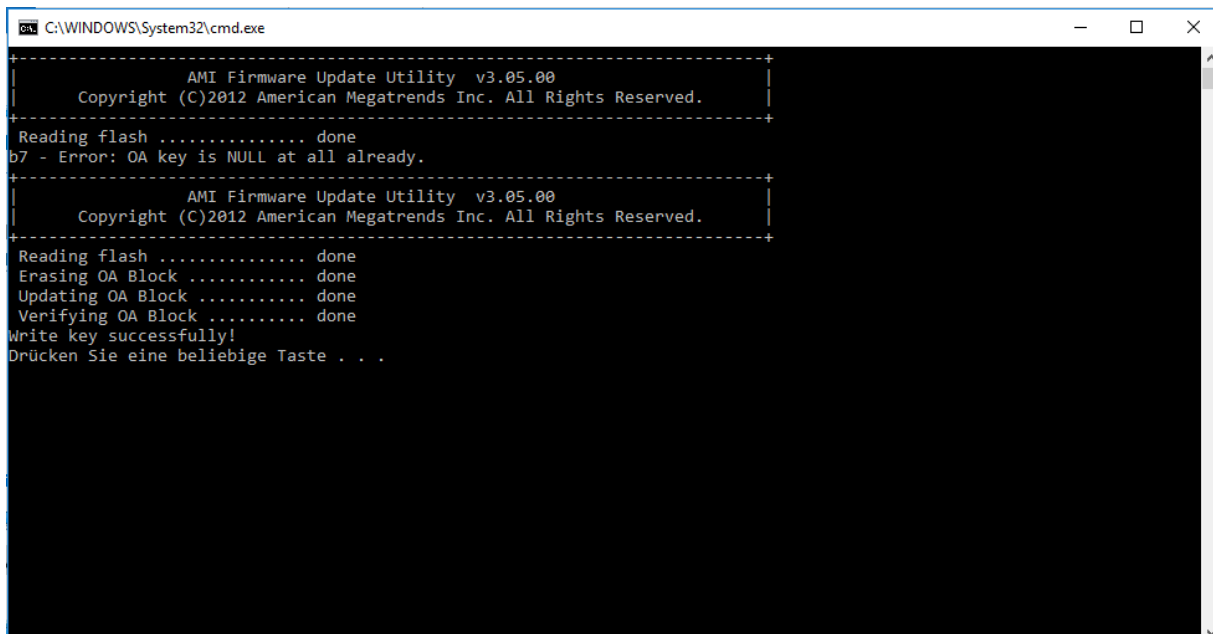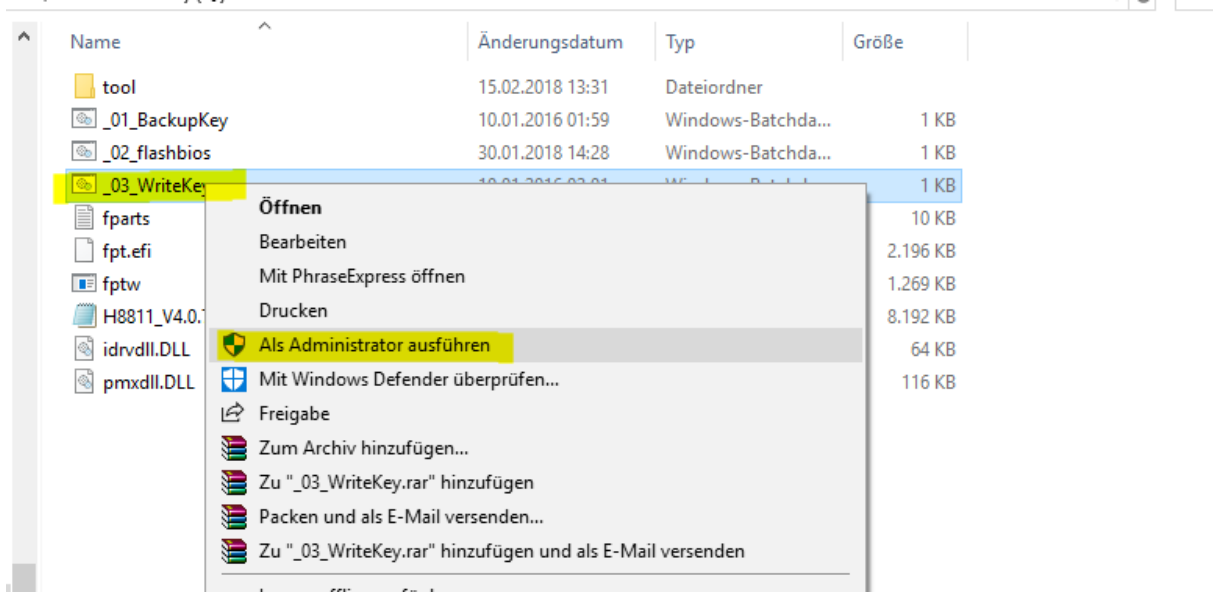

Sobald die Meldung erscheint „Write key successfully!“ ist der Flashvorgang vollständig abgeschlossen. Drücken Sie eine beliebige Taste, damit sich das Fenster schließt. Nun können Sie den USB Stick entfernen.